



F

F-1



COMMERCIEËLE DRAAIDEUREN








KOELING - DIEPVRIES



Deurblad

- Gemaakt door PUR-schuim onder hoge druk te injecteren in een luchtdichte pers.
- Omranding van het deurblad met aluminium profielen.
- Staalplaat in- en uitwendig van 0,5 mm dikte, voorgelakt met een polyesterlak van 25 µm.
- Standaardkleur RAL9010, voorzien van een polyethyleen beschermfolie.
- Deurbladdikte: 60 mm (koeldraaideuren) - 120 mm (vriesdraaideuren).
- Thermische onderbreking door een PVC scheidingsprofiel.
- Rubberen dichtingsband op 3 zijden gemonteerd in een PVC-profiel om de luchtdichtheid te garanderen.
- Voor koeldraaideuren: dubbele sleeprubber in een PVC profiel onderaan deurblad, regelbaar in hoogte.
- Voor vriesdraaideuren: 3-dubbele sleeprubber in een PVC profiel onderaan deurblad, regelbaar in hoogte.
- Voorzien van ingeschuimde verstevigingen in een 2 mm dikke staalplaat voor de bevestiging van het beslag.

Beschikbare kleuren voor deurbladen:

-  **RAL 9010** - Standaard
-  **RAL 9002**
-  **RAL 9006**
-  **RAL 1018**
-  **RAL 6018**
-  **RAL 3000**
-  **RAL 5015**

Deurkozijn

- Gemaakt van geëxtrudeerde aluminiumprofielen.
- Uitwendig L-vormig kozijn met een dubbele thermische onderbreking in een polyamide profiel. Profiel in PVC voor het afdekken van de deurweerstand bij negatieve deuren.
- Standaardafwerking in witgelakt RAL 9010.
- Zelfregelende deurweerstand 220 V met contactdoos (voor negatieve temperaturen).
- Tegenkozijn op kozijn en op wand te bevestigen met schroeven. Aluminium profielen verbergen de schroeven en zorgen voor een mooie onzichtbare afwerking van de bevestigingsschroeven.
- Pasprofielen ter beschikking voor een gepaste wanddikte.
- Mooie en duurzame afwerking.

Beslag

- Deuren voorzien van een 1-puntssluiting type Fermob 521 in blauwe uitvoering met sleutel.
- Binnenzijde van de deur voorzien van een noodontgrendeling in groene fluorescerende kleur.
- Opdraaiende scharnieren in grijze polyamide met RVS bevestigingsschroeven.

Opties en afwerkmogelijkheden

- Gelakt kader met doorgang voor rail (max. 300 x 600 mm).
- Deurkozijn in geanodiseerd aluminium.
- Andere deurblad afwerkingen: A-304 Stainless Steel, witte PVC 200 microns, PET (Foodsafe).
- Deurvenster (340 x 600 mm) met gelaagd glas, ingesloten in een aluminium profiel.
- Deurbescherming onderaan in INOX (850 mm hoogte).
- Anti-paniekbaar (alleen met standaardslot).
- 3-puntssluiting.

Coëfficiënt thermische geleiding

- Deurblad van 60 mm: 0,43 W/m².K
- Deurblad van 120 mm: 0,22 W/m².K



Let op: De prijzen in deze catalogus zijn een momentopname en kunnen wijzigen. De actuele prijzen vindt u steeds op onze webshop.

Koeling (60 mm) - kader in witgelakt aluminium, tot wanddikte 100 mm

Art. Nr. Links	Art. Nr. Rechts	Vrije doorgang	Stock-product	Basisprijs	Meerprijs afwerking deurpaneel (per zijde)			Meerprijs kader (> 100 mm)			
					Inox 304	PVC 200	RAL-kleur	10 mm	20 mm	25 mm	60 mm
		mm		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
00058881	00058890	700 x 1900	-	1 151	78,00	33,00	18,00	34,00	45,00	50,00	93,00
00058882	00058891	800 x 1900	-	1 170	84,00	34,00	19,00	34,00	48,00	52,00	94,00
00058883	00058892	800 x 2000	x	1 196	91,00	34,00	19,00	38,00	49,00	53,00	97,00
00062019	00062431	900 x 2000	x	1 265	100,00	34,00	19,00	38,00	49,00	53,00	97,00
00058884	00058893	950 x 1900	-	1 257	103,00	34,00	19,00	36,00	49,00	53,00	97,00
00058885	00058894	1000 x 2000	-	1 266	109,00	36,00	20,00	38,00	50,00	55,00	101,00
00058886	00058895	1000 x 2200	x	1 346	121,00	39,00	21,00	40,00	53,00	59,00	107,00
00058887	00058896	1200 x 2000	-	1 360	133,00	43,00	24,00	39,00	52,00	61,00	103,00
00058888	00058897	1200 x 2200	x	1 423	145,00	46,00	26,00	43,00	55,00	62,00	110,00

De deuren zijn beschikbaar in linkse en rechtse draaizin. Geanodiseerde deurkader beschikbaar op aanvraag.

Diepvries (120 mm) - kader in witgelakt aluminium, tot wanddikte 150 mm

Art. Nr. Links	Art. Nr. Rechts	Vrije doorgang	Basisprijs	Meerprijs afwerking deurpaneel (per zijde)			Meerprijs kader (> 150 mm)			
				Inox 304	PVC 200	RAL-kleur	10 mm	20 mm	25 mm	60 mm
		mm	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
00058899	00058908	700 x 1900	1 347	84,00	39,00	21,00	34,00	45,00	50,00	93,00
00058900	00058909	800 x 1900	1 366	91,00	40,00	23,00	34,00	48,00	52,00	94,00
00058901	00058910	800 x 2000	1 408	97,00	40,00	23,00	38,00	49,00	53,00	97,00
00058902	00058911	950 x 1900	1 433	109,00	40,00	23,00	36,00	49,00	53,00	97,00
00058903	00058912	1000 x 2000	1 495	115,00	43,00	24,00	38,00	50,00	55,00	101,00
00058904	00058913	1000 x 2200	1 584	127,00	44,00	25,00	40,00	53,00	59,00	107,00
00058905	00058914	1200 x 2000	1 614	139,00	49,00	27,00	39,00	52,00	61,00	103,00
00058906	00058915	1200 x 2200	1 663	152,00	53,00	31,00	43,00	55,00	62,00	110,00

De deuren zijn beschikbaar in linkse en rechtse draaizin. Geanodiseerde deurkader beschikbaar op aanvraag.

Opties

Omschrijving	Prijs
	EUR
Deurvenster 340 x 640 mm (dubbele beglazing, aluminium gelakt kader) 0°C	389,00
Doorgang voor rail (max. 300 x 600 mm) gelakt kader	266,00
Deurbescherming onderaan - INOX (880 mm hoogte)	(per meter, per zijde) 121,00
Deurbescherming onderaan - aluminium (880 mm hoogte)	(per meter, per zijde) 92,00
3-puntsluiting	61,00
Anti-paniekslot	363,00





INDUSTRIËLE DRAAIDEUREN








KOELING - DIEPVRIES



Deurblad

- Samengesteld uit horizontaal gemonteerde panelen met kunststof sloten die zorgen voor een eenvoudige demontage en snelle vervanging.
- Deurblad gevat in een omrandingsprofiel in geëxtrudeerde en geanodiseerde aluminium van 3 mm met afgeronde hoeken. Dit zorgt voor een zeer stevig en stabiel geheel.
- Staalplaat in- en uitwendig van 0,5 mm dikte, voorgelakt met een polyesterlak van 25 µm.
- Standaardkleur RAL9010, voorzien van een polyethyleen beschermfolie.
- Deurbladdikte: 85 mm (koeldraaideuren) - 120 mm (vriesdraaideuren) - 150 mm (toepassing in tunnels).
- Thermische onderbreking door een PVC scheidingsprofiel.
- Rubberen dichtingsband op 3 zijden gemonteerd in een PVC-profiel om de luchtdichtheid te garanderen.
- Sleeprubber bevestigd aan de onderzijde van het deurblad dmv. een PVC profiel.
- Voorzien van ingeschuimde verstevigingen in een 8 mm dikke aluminiumplaat voor de bevestiging van het beslag.

Beschikbare kleuren voor deurbladen:

-  **RAL 9010** - Standaard
-  **RAL 9002**
-  **RAL 9006**
-  **RAL 1018**
-  **RAL 6018**
-  **RAL 3000**
-  **RAL 5015**

Deurkozijn

- Gemaakt van geëxtrudeerde aluminiumprofielen.
- Uitwendig L-vormig kozijn met een dubbele thermische onderbreking in een polyamide profiel. Profiel in PVC voor het afdekken van de deurweerstand bij negatieve deuren.
- Standaardafwerking in witgelakt RAL 9010.
- Zelfregelende deurweerstand 220 V met contactdoos (voor negatieve temperaturen).
- Tegenkozijn op kozijn en op wand te bevestigen met schroeven. Aluminium profielen verbergen de schroeven en zorgen voor een mooie onzichtbare afwerking van de bevestigingsschroeven.
- Pasprofielen ter beschikking voor een gepaste wanddikte.
- Mooie en duurzame afwerking.

Beslag


- Deuren voorzien van een sluiting type Fermod G76 voor standaardafmetingen en een sluiting Fermod 1216 voor grotere afmetingen.
- Epoxy grijze 3-punt sluiting.
- Binnenzijde van de deur voorzien van een noodontgrendeling.
- Opdraaiende scharnieren in grijze polyamide met RVS bevestigingsschroeven.

Opties en afwerkmogelijkheden

- Gelakt kader met doorgang voor rail (max. 300 x 600 mm).
- Deurkozijn in geanodiseerd aluminium.
- Andere deurblad afwerkingen: A-304 Stainless Steel, witte PVC 200 microns, PET (Foodsafe).
- Deurvenster (340 x 600 mm) met dubbel glas, ingesloten in een aluminium profiel.
- Deurbescherming onderaan in INOX (850 mm hoogte).

Coëfficiënt thermische geleiding

- Deurblad van 85 mm: 0,33 W/m².K
- Deurblad van 120 mm: 0,22 W/m².K
- Deurblad van 150 mm: 0,18 W/m².K

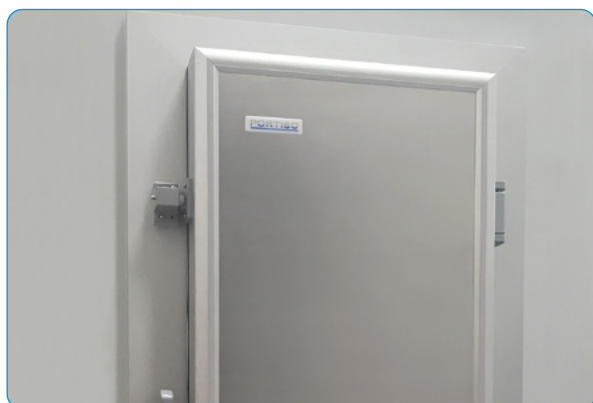

Let op: De prijzen in deze catalogus zijn een momentopname en kunnen wijzigen. De actuele prijzen vindt u steeds op onze webshop.

Koeling (85 mm) - kader in witgelakt aluminium, tot wanddikte 100 mm

Art. Nr. Links	Art. Nr. Rechts	Vrije doorgang	Basisprijs	Meerprijs afwerking deurpaneel (per zijde)			Meerprijs kader (> 100 mm)				
				Inox 304	PVC 200	RAL-kleur	10 mm	20 mm	25 mm	60 mm	
		mm	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
00058916	00058928	1000 x 2035	1 582	89,42	29,16	16,52	32,08	40,82	46,66	83,59	
00058917	00058929	1000 x 2235	1 658	99,14	32,08	17,50	33,05	43,74	48,60	88,45	
00058918	00058930	1100 x 2235	1 729	108,86	34,99	19,44	34,02	44,71	50,54	90,40	
00058919	00058931	1200 x 2035	1 728	108,86	34,99	19,44	33,05	42,77	47,63	85,54	
00058920	00058932	1200 x 2235	1 788	118,58	37,91	21,38	34,02	46,66	50,54	91,37	
00058921	00058933	1400 x 2235	1 923	134,14	43,74	25,27	35,96	47,63	51,52	94,28	
00058922	00058934	1400 x 2435	1 988	148,72	47,63	27,22	37,91	50,54	55,40	99,14	
00058923	00058935	1500 x 2235	1 953	143,86	46,66	27,22	35,96	47,63	52,49	95,26	
00058924	00058936	1500 x 2435	2 049	158,44	50,54	29,16	37,91	50,54	55,40	100,12	
00058925	00058937	1500 x 2535	2 188	163,30	52,49	31,10	39,85	51,52	57,35	103,03	
00058926	00058938	1500 x 2635	2 248	173,99	55,40	33,05	39,85	52,49	58,32	104,00	
00058927	00058939	1600 x 2635	2 308	183,71	58,32	34,02	40,82	54,43	59,29	106,92	

De deuren zijn beschikbaar in linkse en rechtse draaizin. Geanodiseerde deurkader beschikbaar op aanvraag.

Diepvries (120 mm) - kader in witgelakt aluminium, tot wanddikte 150 mm


Art. Nr. Links	Art. Nr. Rechts	Vrije doorgang	Basisprijs	Meerprijs afwerking deurpaneel (per zijde)			Meerprijs kader (> 150 mm)			
				Inox 304	PVC 200	RAL-kleur	10 mm	20 mm	25 mm	60 mm
		mm	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
00058940	00058952	1000 x 2035	1 950	89,42	29,16	16,52	32,08	40,82	46,66	83,59
00058941	00058953	1000 x 2235	2 016	97,20	31,10	17,50	32,08	42,77	47,63	86,51
00058942	00058954	1100 x 2235	2 090	108,86	34,99	19,44	34,02	44,71	50,54	90,40
00058943	00058955	1200 x 2035	2 107	106,92	34,02	19,44	32,08	41,80	46,66	84,56
00058944	00058956	1200 x 2235	2 210	118,58	37,91	21,38	34,02	46,66	50,54	91,37
00058945	00058957	1400 x 2235	2 447	131,22	42,77	24,30	34,99	46,66	50,54	92,34
00058946	00058958	1400 x 2435	2 555	148,72	47,63	27,22	37,91	50,54	55,40	99,14
00058947	00058959	1500 x 2235	2 471	140,94	45,68	26,24	34,99	46,66	51,52	93,31
00058948	00058960	1500 x 2435	2 635	158,44	50,54	29,16	37,91	50,54	55,40	100,12
00058949	00058961	1500 x 2535	2 783	160,38	51,52	30,13	38,88	50,54	55,40	101,09
00058950	00058962	1500 x 2635	2 809	173,99	55,40	33,05	39,85	52,49	58,32	104,00
00058951	00058963	1600 x 2635	2 863	179,82	57,35	33,05	39,85	53,46	58,32	104,98

De deuren zijn beschikbaar in linkse en rechtse draaizin. Geanodiseerde deurkader beschikbaar op aanvraag.

Opties

Omschrijving	Prijs
	EUR
Deurvenster 340 x 640 mm (dubbele beglazing, aluminium gelakt kader) 0°C	388,00
Doorgang voor rail (max. 300 x 600 mm) gelakt kader	266,00
Deurbescherming onderaan - INOX (880 mm hoogte)	(per meter, per zijde) 91,47
Deurbescherming onderaan - aluminium (880 mm hoogte)	(per meter, per zijde) 121,00
Sluiting met sleutel en noodontgrendeling	279,00

- Deuren eveneens beschikbaar voor vriestunnels. Meer informatie op aanvraag.

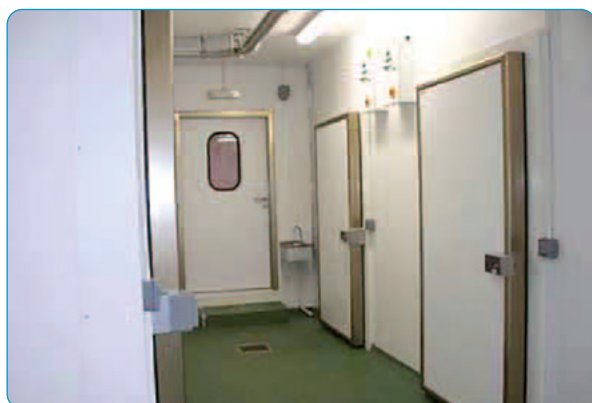










COMMERCIEËLE SCHUIFDEUREN

KOELING - DIEPVRIES



Beschikbare kleuren voor deurladen:

-  **RAL 9010** - Standaard
-  **RAL 9002**
-  **RAL 9006**
-  **RAL 1018**
-  **RAL 6018**
-  **RAL 3000**
-  **RAL 5015**

Deurblad

- Apart onder hoge druk ingeschuimd deurblad met polyuretaanschuim van 40-45 kg/m³.
- Staalplaat in- en uitwendig van 0,5 mm dikte, voorgelakt met een polyesterlak van 25 µm.
- Standaardkleur RAL9010, voorzien van een polyethyleen beschermfolie.
- Deurbladdikte: 85 mm (koelschuifdeuren) - 120 mm (vriesschuifdeuren).
- Thermische onderbreking door middel van een PVC scheidingsprofiel.
- Rubberen dichtingsband op 3 zijden gemonteerd in een PVC-profiel om de luchtdichtheid te garanderen.
- Sleeprubber bevestigd aan de onderzijde van het deurblad dmv. een PVC profiel.
- Voorzien van ingeschuimde versterkingen in een 2 mm dikke staalplaat voor de bevestiging van het beslag.

Deurkozijn

- Gemaakt van geëxtrudeerde aluminiumprofielen.
- Uitwendig L-vormig kozijn met een dubbele thermische onderbreking in een polyamide profiel. Profiel in PVC voor het afdekken van de deurweerstand bij negatieve deuren.
- Standaardafwerking in witgelakte RAL 9010.
- Zelfregelende deurweerstand 220 V met contactdoos (voor negatieve temperaturen).
- Tegenkozijn op kozijn en op wand te bevestigen met schroeven. Aluminium profielen verbergen de schroeven en zorgen voor een mooie onzichtbare afwerking van de bevestigingsschroeven.
- Pasprofielen ter beschikking voor een gepaste wanddikte.
- Mooie en duurzame afwerking.

Beslag

- Rail van het type Fermod 2120 in geanodiseerde aluminium 15 microns. Een uitstekende bescherming tegen corrosie, hygiënisch en esthetisch aantrekkelijk.
- Koelschuifdeuren zijn inwendig en uitwendig voorzien van een hefboom-hendel (vaste hendel in optie).
- Vriesschuifdeuren zijn inwendig en uitwendig voorzien van een hefboom-hendel.

Opties en afwerkmogelijkheden

- Gelakt kader met doorgang voor rail.
- Deurkozijn in geanodiseerd aluminium.
- Sluiting met sleutel, met interne ontgrendeling.
- Wandgemonteerde zijgeleiding.
- Andere afwerkingen van het deurblad: A-304 Stainless Steel, witte PVC 200 microns, PET (Foodsafe).
- Deurvenster (340 x 600 mm) met dubbel glas, ingesloten in een aluminium profiel.
- Deurbescherming onderaan in INOX.

Coëfficiënt thermische geleiding

- Deurblad van 85 mm: 0,33 W/m².K
- Deurblad van 120 mm: 0,22 W/m².K



Let op: De prijzen in deze catalogus zijn een momentopname en kunnen wijzigen. De actuele prijzen vindt u steeds op onze webshop.

Koeling (85 mm) - kader in witgelakt aluminium, tot wanddikte 100 mm

Art. Nr. Links	Art. Nr. Rechts	Vrije doorgang mm	Basisprijs EUR	Meerprijs afwerking deurpaneel (per zijde)			Meerprijs kader (> 100 mm)				Geleidingsrail EUR
				Inox 304 EUR	PVC 200 EUR	RAL-kleur EUR	10 mm EUR	20 mm EUR	25 mm EUR	60 mm EUR	
00058964	00058973	950 x 1850	2 428	109,00	57,00	33,00	36,00	48,00	52,00	95,00	143,00
00058965	00058974	1000 x 2000	2 453	121,00	59,00	34,00	38,00	50,00	55,00	101,00	151,00
00058966	00058975	1000 x 2200	2 576	133,00	61,00	36,00	40,00	53,00	59,00	107,00	160,00
00058967	00058976	1200 x 2200	2 797	158,00	68,00	39,00	42,00	56,00	61,00	110,00	166,00
00058968	00058977	1400 x 2200	2 982	176,00	69,00	40,00	43,00	57,00	63,00	114,00	171,00
00058969	00058978	1600 x 2200	3 041	200,00	74,00	43,00	44,00	58,00	65,00	118,00	176,00
00058970	00058979	1600 x 2500	3 317	225,00	80,00	46,00	49,00	64,00	70,00	127,00	191,00
00058971	00058980	1800 x 2500	3 364	248,00	83,00	48,00	50,00	65,00	72,00	131,00	196,00
00058972	00058981	2000 x 2500	3 434	273,00	90,00	52,00	51,00	68,00	75,00	133,00	201,00

De deuren zijn beschikbaar in linkse en rechtse schuifzin. Geanodiseerde deuren beschikbaar op aanvraag.

Diepvries (120 mm) - kader in witgelakt aluminium, tot wanddikte 150 mm

Art. Nr. Links	Art. Nr. Rechts	Vrije doorgang mm	Basisprijs EUR	Meerprijs afwerking deurpaneel (per zijde)			Meerprijs kader (> 150 mm)				Geleidingsrail EUR
				Inox 304 EUR	PVC 200 EUR	RAL-kleur EUR	10 mm EUR	20 mm EUR	25 mm EUR	60 mm EUR	
00058982	00058991	950 x 1850	2 648	109,00	71,00	40,00	36,00	48,00	52,00	95,00	143,00
00058983	00058992	1000 x 2000	2 763	127,00	75,00	43,00	38,00	50,00	55,00	101,00	151,00
00058984	00058993	1000 x 2200	2 797	133,00	76,00	44,00	40,00	53,00	59,00	107,00	160,00
00058985	00058994	1200 x 2200	3 014	158,00	86,00	49,00	42,00	56,00	61,00	110,00	166,00
00058986	00058995	1400 x 2200	3 260	182,00	87,00	50,00	43,00	57,00	63,00	114,00	171,00
00058987	00058996	1600 x 2200	3 312	206,00	93,00	53,00	44,00	58,00	65,00	118,00	176,00
00058988	00058997	1600 x 2500	3 609	230,00	99,00	56,00	49,00	64,00	70,00	127,00	191,00
00058989	00058998	1800 x 2500	3 680	254,00	102,00	58,00	50,00	65,00	72,00	131,00	196,00
00058990	00058999	2000 x 2500	3 783	279,00	112,00	64,00	51,00	68,00	75,00	133,00	201,00

De deuren zijn beschikbaar in linkse en rechtse schuifzin. Geanodiseerde deuren beschikbaar op aanvraag.

Opties

Omschrijving	Prijs EUR
Deurvenster 340 x 640 mm (dubbele beglazing, aluminium gelakt kader) 0°C	389,00
Doorgang voor rail, gelakt kader	739,00
Deurbescherming onderaan - INOX (880 mm hoogte)	(per meter, per zijde) 121,00
Deurbescherming onderaan - aluminium (880 mm hoogte)	(per meter, per zijde) 92,00
Sluiting met sleutel en noodontgrendeling	279,00












INDUSTRIËLE SCHUIFDEUREN

KOELING - DIEPVRIES



Beschikbare kleuren voor deurbladen:

-  RAL 9010 - Standaard
-  RAL 9002
-  RAL 9006
-  RAL 1018
-  RAL 6018
-  RAL 3000
-  RAL 5015

Deurblad

- Samengesteld uit horizontaal gemonteerde panelen met kunststof sloten die zorgen voor een eenvoudige demontage en snelle vervanging.
- Deurblad gevat in een omrandingsprofiel in geëxtrudeerde en geanodiseerde aluminium van 3 mm met afgeronde hoeken. Dit zorgt voor een zeer stevig en stabiel geheel.
- Staalplaat in- en uitwendig van 0,5 mm dikte, voorgelakt met een polyesterlak van 25 µm.
- Standaardkleur RAL9010, voorzien van een polyethyleen beschermfolie.
- Deurbladdikte: 85 mm (koelschuifdeuren) - 120 mm (vriesschuifdeuren) - 150 mm (toepassing in tunnels).
- Thermische onderbreking door middel van een PVC scheidingsprofiel.
- Rubberen dichtingsband op 3 zijden gemonteerd in een PVC-profiel om de luchtdichtheid te garanderen.
- Sleeprubber bevestigd aan de onderzijde van het deurblad dmv. een PVC profiel.
- Voorzien van ingeschuimde verstevigingen in het deurblad van 2 mm dikke staalplaat (voor de kruk aan de binnenzijde) en ingeschuimde verstevigingsplaten van 8 mm op de zijkant van het deurblad (ten behoeve van de ophangelementen en de kruk aan de buitenzijde)

Deurkozijn

- Gemaakt van geëxtrudeerde aluminiumprofielen.
- Uitwendig L-vormig kozijn met een dubbele thermische onderbreking in een polyamide profiel. Profiel in PVC voor het afdekken van de deurweerstand bij negatieve deuren.
- Standaardafwerking in witgelakte RAL 9010.
- Zelfregelende deurweerstand 220 V met contactdoos (voor negatieve temperaturen).
- Tegenkozijn op kozijn en op wand te bevestigen met schroeven. Aluminium profielen verbergen de schroeven en zorgen voor een mooie onzichtbare afwerking van de bevestigingsschroeven.
- Pasprofielen ter beschikking voor een gepaste wanddikte.
- Mooie en duurzame afwerking.

Beslag

- Rail van het type Fermod 3530 in witgelakte staal met een uitstekende bescherming tegen corrosie.
- Het eenvoudige ontwerp van de rail zorgt voor een maximale afdichting van het geheel.
- Met hefboom-hendel aan de binnen- en buitenzijde.
- Hendel aan de binnenzijde is fluorescerend opdat de uitgang van de kamer snel kan gevonden worden.
- Rail met symmetrisch design dat het mogelijk maakt de schuifrichting te wijzigen.

Opties en afwerkmogelijkheden

- Gelakt kader met doorgang voor rail.
- Deurkozijn in geanodiseerd aluminium.
- Sluiting met sleutel, met interne ontgrendeling.
- Wandgemonteerde zijgeleiding.
- Andere afwerkingen van het deurblad: A-304 Stainless Steel, witte PVC 200 microns, PET (Foodsafe).
- Deurvenster (340 x 600 mm) met dubbel glas, in een aluminium profiel.
- Deurbescherming onderaan in INOX.
- Elektrische automatisatie.
- Rail in roestvrij staal AISI-304.
- Rail in geanodiseerd aluminium Fermod 2150.

Coëfficiënt thermische geleiding

- Deurblad van 85 mm: 0,33 W/m².K
- Deurblad van 120 mm: 0,22 W/m².K
- Deurblad van 150 mm: 0,18 W/m².K



Let op: De prijzen in deze catalogus zijn een momentopname en kunnen wijzigen. De actuele prijzen vindt u steeds op onze webshop.

Koeling (85 mm) - kader in witgelakt aluminium, tot wanddikte 100 mm

Art. Nr. Links	Art. Nr. Rechts	Vrije doorgang	Basisprijs	Meerprijs afwerking deurpaneel (per zijde)			Meerprijs kader (> 100 mm)				Geleidersrail
				Inox 304	PVC 200	RAL-kleur	10 mm	20 mm	25 mm	60 mm	
		mm	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
00059000	00059019	1200 x 2235	3 449	113,72	71,93	39,85	34,02	45,68	49,57	90,40	136,08
00059001	00059020	1200 x 2535	3 565	129,28	72,90	41,80	36,94	49,57	54,43	98,17	147,74
00059002	00059021	1600 x 2535	3 669	168,16	80,68	45,68	39,85	52,49	57,35	104,00	156,49
00059003	00059022	1600 x 2635	3 700	178,85	81,65	46,66	40,82	53,46	59,29	106,92	160,38
00059004	00059023	1600 x 2835	3 767	193,43	82,62	47,63	42,77	56,38	62,21	111,78	168,16
00059005	00059024	1800 x 2535	3 779	188,57	83,59	47,63	40,82	53,46	59,29	106,92	160,38
00059006	00059025	1800 x 2635	3 901	198,29	84,56	47,63	41,80	55,40	61,24	108,86	164,27
00059007	00059026	1800 x 2835	3 955	212,87	85,54	48,60	43,74	58,32	64,15	114,70	173,02
00059008	00059027	2000 x 2535	4 000	212,87	85,54	48,60	41,80	55,40	61,24	108,86	164,27
00059009	00059028	2000 x 2635	4 048	217,73	86,51	48,60	42,77	56,38	62,21	111,78	168,16
00059010	00059029	2000 x 2835	4 122	238,14	87,48	49,57	44,71	59,29	65,12	117,61	176,90
00059011	00059030	2000 x 3035	4 298	252,72	89,42	50,54	46,66	62,21	69,01	122,47	184,68
00059012	00059031	2000 x 3235	4 311	268,27	90,40	50,54	49,57	65,12	71,93	128,30	193,43
00059013	00059032	2200 x 2835	4 183	257,58	88,45	51,52	45,68	61,24	67,07	119,56	83,59
00059014	00059033	2200 x 3035	4 340	277,99	90,40	52,49	48,60	64,15	69,98	125,39	188,57
00059015	00059034	2200 x 3235	4 365	297,43	92,34	52,49	50,54	67,07	73,87	130,25	197,32
00059016	00059035	2400 x 3235	4 420	322,70	102,06	58,32	51,52	68,04	74,84	133,16	201,20
00059017	00059036	2800 x 3235	5 013	372,28	109,84	62,21	53,46	70,96	77,76	139,00	209,95
00059018	00059037	3000 x 3235	5 387	401,44	117,61	67,07	54,43	71,93	79,70	140,94	213,84

De deuren zijn beschikbaar in linkse en rechtse draaiing.

Diepvries (120 mm) - kader in witgelakt aluminium, tot wanddikte 150 mm

Art. Nr. Links	Art. Nr. Rechts	Vrije doorgang	Basisprijs	Meerprijs afwerking deurpaneel (per zijde)			Meerprijs kader (> 150 mm)				Geleidersrail
				Inox 304	PVC 200	RAL-kleur	10 mm	20 mm	25 mm	60 mm	
		mm	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
00059038	00059057	1200 x 2235	3 626	113,72	71,93	39,85	34,02	45,68	49,57	90,40	136,08
00059039	00059058	1200 x 2535	3 876	129,28	72,90	41,80	36,94	49,57	54,43	98,17	147,74
00059040	00059059	1600 x 2535	4 286	168,16	80,68	45,68	39,85	52,49	57,35	104,00	156,49
00059041	00059060	1600 x 2635	4 286	178,85	81,65	46,66	40,82	53,46	59,29	106,92	160,38
00059042	00059061	1600 x 2835	4 397	193,43	82,62	47,63	42,77	56,38	62,21	111,78	168,16
00059043	00059062	1800 x 2535	4 548	188,57	83,59	47,63	40,82	53,46	59,29	106,92	160,38
00059044	00059063	1800 x 2635	4 543	198,29	84,56	47,63	41,80	55,40	61,24	108,86	164,27
00059045	00059064	1800 x 2835	4 646	212,87	85,54	48,60	43,74	58,32	64,15	114,70	173,02
00059046	00059065	2000 x 2535	4 634	212,87	85,54	48,60	41,80	55,40	61,24	108,86	164,27
00059047	00059066	2000 x 2635	4 665	217,73	86,51	48,60	42,77	56,38	62,21	111,78	168,16
00059048	00059067	2000 x 2835	4 775	238,14	87,48	49,57	44,71	59,29	65,12	117,61	176,90
00059049	00059068	2000 x 3035	4 996	252,72	89,42	50,54	46,66	62,21	69,01	122,47	184,68
00059050	00059069	2000 x 3235	4 996	268,27	90,40	50,54	49,57	65,12	71,93	128,30	193,43
00059051	00059070	2200 x 2835	4 934	257,58	88,45	51,52	45,68	61,24	67,07	119,56	180,79
00059052	00059071	2200 x 3035	5 036	277,99	90,40	52,49	48,60	64,15	69,98	125,39	188,57
00059053	00059072	2200 x 3235	5 099	297,43	92,34	52,49	50,54	67,07	73,87	130,25	197,32
00059054	00059073	2400 x 3235	5 208	322,70	102,06	58,32	51,52	68,04	74,84	133,16	201,20
00059055	00059074	2800 x 3235	5 892	372,28	109,84	62,21	53,46	70,96	77,76	139,00	209,95
00059056	00059075	3000 x 3235	6 212	401,44	117,61	67,07	54,43	71,93	79,70	140,94	213,84

De deuren zijn beschikbaar in linkse en rechtse draaiing.

Opties

Omschrijving	Prijs
Raildoorgang	Op aanvraag
Deurblad in polyurethaan M1 (m ² oppervlakte x aantal cm wanddikte)	Op aanvraag
Sluiting met slot, met noodontgrendeling	Op aanvraag
Deurblad bescherming in aluminium 15/10 (880 mm hoogte)	Op aanvraag
Deurblad bescherming in INOX 6/10 (880 mm hoogte)	Op aanvraag
Kit voor automatisatie	Op aanvraag








• Deuren eveneens beschikbaar voor vriestunnels. Meer informatie op aanvraag.



BEDRIJFSDEUREN



Beschikbare kleuren voor deurbladen:

-  **RAL 9010** - Standaard
-  **RAL 9002**
-  **RAL 9006**
-  **RAL 1018**
-  **RAL 6018**
-  **RAL 3000**
-  **RAL 5015**

Deurblad

- Omranding van het blad met geanodiseerde aluminiumprofielen of geanodiseerde rvs-profielen, T5 behandeld .
- Apart onder hoge druk ingeschuimd deurblad met polyuretaanschuim van 40-45 kg/m³.
- Staalplaat in- en uitwendig van 0,5 mm dikte, voorgelakt met een polyesterlak van 25 µm.
- Standaardkleur RAL9010, voorzien van een polyethyleen beschermfolie en rondom aluminium afwerking.
- Deurbladdikte: 40 mm.
- Voorzien van ingeschuimde verstevigingen in een 2 mm dikke staalplaat voor de bevestiging van het beslag.
- Verschillende afwerkingen mogelijk: gelakte staalplaat, roestvrij staal, polyester, PVC en foodsafe (PET).

Deurkozijn

- Gemaakt van geëxtrudeerde aluminiumprofielen.
- Uitwendig L-vormig kozijn met ingewerkt bevestigingsprofiel voor de dichtingsrubber.
- Standaardafwerking in witgelakt RAL 9010.
- Montage van het kozijn door middel van regelbare aluminium hoekprofielen.
- Dichtingsband op de drie zijden.
- Tegenkozijn op kozijn en op wand te bevestigen met schroeven. Aluminium profielen verbergen de schroeven en zorgen voor een mooie onzichtbare afwerking van de bevestigingsschroeven.
- Pasprofielen ter beschikking voor een gepaste wanddikte.
- Mooie en duurzame afwerking.

Beslag

- In- en uitwendige afgeronde kruk in RVS A-304.
- Slot en sleutels met Euro cilinder.
- Scharnieren in RVS A-304.

Opties en afwerkmogelijkheden

- Diverse versies van deurklinken.
- Anti-paniek baar, 1-punts of 3-punts.
- Toiletslot met indicatie: bezet/vrij.
- Hydraulische deursluiting.
- Sleeprubber onderaan de deur.
- Venster van 340 x 640 mm, in acryliek en EPDM rubber.
- Vlak venster (langs één zijde) van 340 x 640 x 40 mm.
- Deurbescherming in aluminium, P.E., etc. ...
- Kader in geanodiseerd aluminium.

Coëfficiënt thermische geleiding

- Deurblad van 40 mm: 0,62 W/m².K



Let op: De prijzen in deze catalogus zijn een momentopname en kunnen wijzigen. De actuele prijzen vindt u steeds op onze webshop.

Bedrijfsdeuren 40 mm, kader in gelakt aluminium voor panelen tot 100 mm wanddikte

Art. Nr. Links	Art. Nr. Rechts	Commerciële maat	Vrije doorgang	# deurpanelen	Stock product	Basisprijs	Meerprijs afwerking deurpaneel (per kant)			Meerprijs kader (> 100 mm)			
							Inox 304	PVC 200	RAL-kleur	10 mm	20 mm	25 mm	60 mm
		mm	mm	#	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
00059119	00059142	600 x 2000	609 x 2039	1	-	888	72,00	20,00	12,00	32,00	43,00	48,00	88,00
00059120	00059143	800 x 2000	809 x 2039	1	x	925	91,00	21,00	12,00	34,00	45,00	50,00	91,00
00059121	00059144	900 x 2000	909 x 2039	1	x	936	103,00	21,00	12,00	34,00	46,00	50,00	93,00
00059122	00059145	1000 x 2000	1009 x 2039	1	x	958	109,00	23,00	13,00	34,00	46,00	50,00	93,00
00059123	00059146	1200 x 2000	1244 x 2039	2	-	1 437	133,00	3,00	21,00	37,00	49,00	53,00	99,00
00059124	00059147	1600 x 2000	1644 x 2039	2	-	1 561	176,00	39,00	23,00	38,00	51,00	56,00	103,00
00059125	00059148	1800 x 2000	1844 x 2039	2	-	1 658	194,00	40,00	23,00	40,00	53,00	59,00	108,00
00059126	00059149	800 x 2200	809 x 2239	1	-	960	97,00	21,00	12,00	34,00	45,00	50,00	91,00
00059127	00059150	900 x 2200	909 x 2239	1	-	972	109,00	23,00	13,00	37,00	49,00	55,00	100,00
00059128	00059151	1000 x 2200	1009 x 2239	1	-	1 006	121,00	23,00	13,00	38,00	50,00	56,00	102,00
00059129	00059152	1200 x 2200	1244 x 2239	2	-	1 550	145,00	39,00	23,00	39,00	52,00	57,00	105,00
00059130	00059153	1400 x 2200	1444 x 2239	2	-	1 577	170,00	39,00	23,00	40,00	55,00	59,00	108,00
00059131	00059154	1600 x 2200	1644 x 2239	2	-	1 620	194,00	40,00	23,00	42,00	56,00	62,00	112,00
00059132	00059155	1800 x 2200	1844 x 2239	2	-	1 685	213,00	42,00	24,00	44,00	57,00	64,00	114,00
00059133	00059156	2000 x 2200	2044 x 2239	2	-	1 721	236,00	42,00	24,00	45,00	59,00	65,00	118,00
00059134	00059157	800 x 2400	809 x 2439	1	-	1 012	109,00	23,00	13,00	38,00	50,00	56,00	102,00
00059135	00059158	900 x 2400	909 x 2439	1	-	1 034	121,00	24,00	13,00	40,00	52,00	58,00	106,00
00059136	00059159	1000 x 2400	1009 x 2439	1	-	1 056	133,00	25,00	14,00	40,00	53,00	59,00	108,00
00059137	00059160	1200 x 2400	1244 x 2439	2	-	1 589	158,00	40,00	23,00	42,00	56,00	62,00	112,00
00059138	00059161	1400 x 2400	1444 x 2439	2	-	1 644	182,00	42,00	24,00	44,00	58,00	63,00	114,00
00059139	00059162	1600 x 2400	1644 x 2439	2	-	1 698	206,00	43,00	24,00	45,00	59,00	65,00	118,00
00059140	00059163	1800 x 2400	1844 x 2439	2	-	1 731	230,00	44,00	25,00	46,00	62,00	68,00	121,00
00059141	00059164	2000 x 2400	2044 x 2439	2	-	1 772	254,00	45,00	25,00	48,00	63,00	69,00	125,00

Opties

Omschrijving	Prijs
	EUR
Venster 340 x 640 mm (enkelvoudig glas 6 mm met EPDM-dichting)	Op aanvraag
Venster vlak, dubbelglas 340 x 640 x 40 mm	Op aanvraag
Deurblad in polyurethaan M1 (per m ²)	Op aanvraag
Sluiting type «toilet», met aanduiding buitenzijde	Op aanvraag
Anti-paniekopnener intern (per deurblad)	Op aanvraag
Deurpomp	Op aanvraag
Aluminium bescherming 15/10 (880 mm hoogte)	Op aanvraag
Inox bescherming 6/10 (880 mm hoogte)	Op aanvraag
Deurstop	Op aanvraag
Galva profiel «U» voor aanpassing kader	Op aanvraag












PENDELDEUREN - GEÏSOLEERD

GEKOELDE RUIMTES



Beschikbare kleuren voor deurbladen:

-  **RAL 9010** - Standaard
-  **RAL 9002**
-  **RAL 9006**
-  **RAL 1018**
-  **RAL 6018**
-  **RAL 3000**
-  **RAL 5015**

Deurblad

- Apart onder hoge druk ingeschuimd deurblad met polyuretaanschuim van 40-45 kg/m³.
- Staalplaat in- en uitwendig van 0,5 mm dikte, voorgelakt met een polyesterlak van 25 µm.
- Standaardkleur RAL9010, voorzien van een polyethyleen beschermfolie.
- Deurbladdikte: 40 mm.
- Voorzien van ingeschuimde verstevigingen in een 2 mm dikke staalplaat voor de bevestiging van het beslag.
- Met een venster van 340 x 640 mm in acryl, gemonteerd in een EPDM profiel met afgeronde hoeken.
- Aan de zijde tegenover de scharnieren is een verticale rubber met regelbare vingerbescherming gemonteerd in een aluminium profiel.
- Bescherming onderaan in polypropyleen (3 x 300 mm).

Deurkozijn

- Gemaakt van geëxtrudeerde aluminiumprofielen.
- Uitwendig L-vormig kozijn met ingewerkt bevestigingsprofiel voor de dichtingsrubber.
- Met hoekprofielen van 60 mm, uitbreidbaar aan beide zijden opdat de scharnieren altijd in het midden blijven en toepasbaar zijn op om het even welke wanddikte.
- Standaardafwerking in witgelakte RAL 9010.
- Montage van het kozijn door middel van regelbare aluminium hoekprofielen.
- Tegenkozijn en kozijn op wand te bevestigen met schroeven. Aluminium profielen verbergen de schroeven en zorgen voor een mooie onzichtbare afwerking van de bevestigingsschroeven.
- Mooie en duurzame afwerking.

Beslag

- Scharnieren in grijze kunststof, gemonteerd op het deurblad.
- Scharnieren met blokkeersysteem op 90°.
- Schroeven in RVS.

Opties en afwerkmogelijkheden

- Gelakt kader met doorgang voor rail
- Deurbescherming in roestvrij staal AISI 304 op ieder deurblad (aile d'avion).
- Deurkozijn in geanodiseerd aluminium.
- Bescherming van de deurbladen onderaan, in polyethyleen (300 x 7 mm).
- Bescherming van de deurbladen onderaan in RVS AISI 304 6/10 (hoogte 850 mm).
- Deurvenster 340 x 640 mm, met dubbel glas in een aluminium profiel.

Coëfficiënt thermische geleiding

- Deurblad van 40 mm: 0,62 W/m².K



Let op: De prijzen in deze catalogus zijn een momentopname en kunnen wijzigen. De actuele prijzen vindt u steeds op onze webshop.

Pendeldeuren 40 mm, kader in witgelakt aluminium voor panelen tot 100 mm wanddikte

Art. Nr.	Commerciële maat	Vrije doorgang	Vrije doorgang 90°	# deurpanelen	Stock product	Basisprijs	Meerprijs afwerking deurpaneel (per kant)			Meerprijs kader (> 100 mm)			
							Inox 304	PVC 200	RAL-kleur	10 mm	20 mm	25 mm	60 mm
	mm	mm	mm	#		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
00059076	800 x 2000	885 x 2055	832 x 2055	1	x	1 149	97,00	31,00	18,00	34,00	45,00	50,00	93,00
00059077	900 x 2000	985 x 2055	932 x 2055	1	x	1 160	103,00	31,00	18,00	36,00	46,00	51,00	94,00
00059078	1000 x 2000	1085 x 2055	1032 x 2055	1	-	1 225	109,00	33,00	19,00	36,00	48,00	52,00	96,00
00059079	1200 x 2000	1360 x 2055	1256 x 2055	2	-	1 763	139,00	44,00	25,00	38,00	50,00	55,00	100,00
00059080	1400 x 2000	1560 x 2055	1456 x 2055	2	-	1 807	158,00	45,00	26,00	39,00	51,00	57,00	103,00
00059081	1600 x 2000	1760 x 2055	1656 x 2055	2	-	1 844	176,00	46,00	26,00	40,00	53,00	58,00	107,00
00059082	800 x 2200	885 x 2255	832 x 2255	1	-	1 211	103,00	32,00	18,00	37,00	49,00	55,00	99,00
00059083	900 x 2200	985 x 2255	932 x 2255	1	-	1 252	115,00	32,00	19,00	38,00	50,00	55,00	101,00
00059084	1000 x 2200	1085 x 2255	1032 x 2255	1	-	1 276	121,00	34,00	20,00	38,00	51,00	56,00	102,00
00059085	1200 x 2200	1360 x 2255	1256 x 2255	2	-	1 849	152,00	45,00	26,00	40,00	53,00	58,00	107,00
00059086	1400 x 2200	1560 x 2255	1456 x 2255	2	-	1 894	170,00	46,00	26,00	42,00	55,00	61,00	109,00
00059087	1600 x 2200	1760 x 2255	1656 x 2255	2	-	1 940	194,00	48,00	27,00	43,00	57,00	62,00	113,00
00059088	800 x 2400	885 x 2455	832 x 2455	1	-	1 256	109,00	32,00	19,00	39,00	52,00	58,00	106,00
00059089	900 x 2400	985 x 2455	932 x 2455	1	-	1 279	121,00	33,00	19,00	40,00	53,00	59,00	107,00
00059090	1000 x 2400	1085 x 2455	1032 x 2455	1	-	1 311	133,00	36,00	20,00	42,00	55,00	59,00	109,00
00059091	1200 x 2400	1360 x 2455	1256 x 2455	2	-	1 866	164,00	46,00	26,00	43,00	57,00	62,00	113,00
00059092	1400 x 2400	1560 x 2455	1456 x 2455	2	-	1 912	188,00	48,00	27,00	44,00	58,00	64,00	116,00
00059093	1600 x 2400	1760 x 2455	1656 x 2455	2	-	2 002	213,00	50,00	29,00	83,00	110,00	121,00	220,00
00059094	1800 x 2400	1960 x 2455	1856 x 2455	2	-	2 049	236,00	52,00	30,00	86,00	114,00	125,00	226,00
00059095	2000 x 2400	2160 x 2455	2056 x 2455	2	-	2 111	260,00	55,00	31,00	88,00	116,00	127,00	232,00

Vrije doorgang = Gemeten van plint tot plint -- Vrije doorgang 90° = De vrije ruimte wanneer de deur 90° open staat.

Opties

Omschrijving	Prijs
	EUR
Bescherming deurblad in aluminium 15/10 (880 mm hoogte)	Op aanvraag
Bescherming deurblad in INOX 6/10 (880 mm hoogte)	Op aanvraag
Bescherming deurblad in polyethyleen 300 x 7 mm	Op aanvraag
Raildoorgang	Op aanvraag











PENDELDEUREN - POLYETHYLEEN 15 MM

GEKOELDE RUIMTES



Beschikbare kleuren voor deurbladen:

-  **RAL 9010** - Standaard
-  **RAL 9002**
-  **RAL 9006**
-  **RAL 1018**
-  **RAL 6018**
-  **RAL 3000**
-  **RAL 5015**

Deurblad

- Deurblad in 15 mm dikke polyethyleen van een hoge dichtheid.
- Standaard witte kleur.
- Onderaan het deurblad zijn aan beide zijden beschermstroken in polyethyleen 300 x 7 mm voorzien.
- Met een venster van 340 x 640 mm in acryl.
- Aan de zijde tegenover de scharnieren is een verticale rubber met regelbare vingerbescherming gemonteerd in een aluminium profiel.
- Schroeven in roestvrij staal.

Deurkozijn

- Gemaakt van geëxtrudeerde aluminiumprofielen.
- Uitwendig L-vormig kozijn met ingewerkt bevestigingsprofiel voor de dichtingsrubber.
- Met hoekprofielen van 60 mm, uitbreidbaar aan beide zijden opdat de scharnieren altijd in het midden blijven en toepasbaar zijn op om het even welke wanddikte.
- Standaardafwerking in witgelakte RAL 9010.
- Montage van het kozijn door middel van regelbare aluminium hoekprofielen.
- Tegenkozijn en kozijn op wand te bevestigen met schroeven. Aluminium profielen verbergen de schroeven en zorgen voor een mooie onzichtbare afwerking van de bevestigingsschroeven.
- Mooie en duurzame afwerking.

Beslag

- 40 mm dikke verticale versteviging (aan de scharnierzijde).
- Scharnieren in grijze kunststof, gemonteerd op het deurblad.
- Scharnieren met blokkeersysteem op 90°.
- Schroeven in RVS.

Opties en afwerkmogelijkheden

- Gelakt kader met doorgang voor rail
- Deurbescherming in roestvrij staal AISI 304 op ieder deurblad (aile d'avion).
- Deurkozijn in geanodiseerd aluminium.
- Bescherming van de deurbladen onderaan in RVS AISI 304 6/10 (hoogte 850 mm).
- Deurvenster 340 x 640 mm, met dubbel glas in een aluminium profiel.

Coëfficiënt thermische geleiding

- Deurblad van 15 mm: 0,62 W/m².K



Let op: De prijzen in deze catalogus zijn een momentopname en kunnen wijzigen. De actuele prijzen vindt u steeds op onze webshop.

Pendeldeuren 15 mm, kader in gelakt aluminium voor panelen tot 100 mm wanddikte

Art. Nr.	Commerciële maat	Vrije doorgang	Vrije doorgang 90°	# deurpanelen	Basisprijs	Meerprijs kader (> 100 mm)				
						Meerprijs kleur	10 mm	20 mm	25 mm	60 mm
	mm	mm	mm	#	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
00059096	800 x 2000	860 x 2055	810 x 2055	1	1 499	97,00	25,00	33,00	37,00	67,00
00059097	900 x 2000	960 x 2055	910 x 2055	1	1 564	103,00	25,00	33,00	37,00	68,00
00059098	1000 x 2000	1060 x 2055	1010 x 2055	1	1 687	109,00	26,00	34,00	38,00	70,00
00059099	1200 x 2000	1311 x 2055	1211 x 2055	2	2 201	145,00	27,00	36,00	39,00	72,00
00059100	1400 x 2000	1511 x 2055	1411 x 2055	2	2 340	145,00	29,00	37,00	40,00	75,00
00059101	1600 x 2000	1711 x 2055	1611 x 2055	2	2 580	152,00	29,00	38,00	43,00	77,00
00059102	800 x 2200	860 x 2255	810 x 2255	1	1 593	103,00	27,00	36,00	39,00	72,00
00059103	900 x 2200	960 x 2255	910 x 2255	1	1 667	109,00	27,00	37,00	40,00	74,00
00059104	1000 x 2200	1060 x 2255	1010 x 2255	1	1 774	109,00	29,00	37,00	40,00	75,00
00059105	1200 x 2200	1311 x 2255	1211 x 2255	2	2 350	152,00	29,00	38,00	43,00	77,00
00059106	1400 x 2200	1511 x 2255	1411 x 2255	2	2 496	158,00	30,00	39,00	44,00	80,00
00059107	1600 x 2200	1711 x 2255	1611 x 2255	2	2 844	158,00	31,00	40,00	45,00	82,00
00059108	800 x 2400	860 x 2455	810 x 2455	1	1 693	109,00	29,00	38,00	43,00	77,00
00059109	900 x 2400	960 x 2455	910 x 2455	1	1 770	109,00	30,00	39,00	43,00	78,00
00059110	1000 x 2400	1060 x 2455	1010 x 2455	1	1 850	115,00	30,00	39,00	44,00	80,00
00059111	1200 x 2400	1311 x 2455	1211 x 2455	2	2 485	158,00	31,00	40,00	45,00	82,00
00059112	1400 x 2400	1511 x 2455	1411 x 2455	2	2 648	164,00	32,00	43,00	46,00	84,00
00059113	1600 x 2400	1711 x 2455	1611 x 2455	2	2 888	170,00	33,00	44,00	48,00	87,00
00059114	1800 x 2400	1911 x 2455	1811 x 2455	2	3 048	170,00	34,00	45,00	50,00	89,00
00059115	2000 x 2400	2111 x 2455	2011 x 2455	2	3 209	176,00	34,00	46,00	51,00	91,00
00059116	1600 x 2500	1711 x 2555	1611 x 2555	2	2 902	170,00	37,00	48,00	52,00	95,00
00059117	1800 x 2500	1911 x 2555	1811 x 2555	2	3 067	176,00	38,00	49,00	53,00	96,00
00059118	2000 x 2500	2111 x 2555	2011 x 2555	2	3 231	182,00	39,00	50,00	55,00	97,00

Vrije doorgang = Gemeten van plint tot plint -- Vrije doorgang 90° = De vrije ruimte wanneer de deur 90° open staat.

Opties

Omschrijving	Prijs
Voorziening raildoorgang (gelakt kader) 50 x 300 mm	Op aanvraag
Voorziening raildoorgang (geanodiseerd kader) 250 x 300 mm	Op aanvraag
Bescherming in aluminium 15/10 (880 mm hoogte)	Op aanvraag
Bescherming in INOX 6/10 (880 mm hoogte)	Op aanvraag
Profiel «U» galva voor aanpassing kader	Op aanvraag





PENDELDEUREN - POLYPROPYLEEN, GEÏSOLEERD

GEKOELDE RUIMTES



Deurblad

- Apart onder hoge druk ingeschuimd deurblad met polyuretaanschuim van 40-45 kg/m³.
- Omranding van het deurblad met geanodiseerde aluminium en bekleed met witte polypropyleen van 3 mm.
- Deurbladdikte: 40 mm.
- Voorzien van ingeschuimde verstevigingen in een 2 mm dikke staalplaat voor de bevestiging van het beslag.
- Onderaan het deurblad zijn aan beide zijden beschermstroken in polypropyleen 300 x 3 mm voorzien. Deze kunnen mits meerprijs worden vervangen door een RVS-bescherming.
- Met een venster van 340 x 640 mm in acryl, gemonteerd in een EPDM profiel met afgeronde hoeken.
- Aan de zijde tegenover de scharnieren is een verticale rubber met regelbare vingerbescherming gemonteerd in een aluminium profiel.

Deurkozijn

- Gemaakt van geëxtrudeerde aluminiumprofielen.
- Uitwendig L-vormig kozijn met ingewerkt bevestigingsprofiel voor de dichtingsrubber.
- Met hoekprofielen van 60 mm, uitbreidbaar aan beide zijden opdat de scharnieren altijd in het midden blijven en toepasbaar zijn op om het even welke wanddikte.
- Standaardafwerking in witgelakte RAL 9010.
- Montage van het kozijn door middel van regelbare aluminium hoekprofielen.
- Tegenkozijn op kozijn en op wand te bevestigen met schroeven. Aluminium profielen verbergen de schroeven en zorgen voor een mooie onzichtbare afwerking van de bevestigingsschroeven.
- Mooie en duurzame afwerking.

Beslag

- Scharnieren in grijze kunststof, gemonteerd op het deurblad.
- Scharnieren met blokkeersysteem op 90°.
- Schroeven in RVS.

Opties en afwerkmogelijkheden

- Gelakt kader met doorgang voor rail
- Deurbescherming in roestvrij staal AISI 304 op ieder deurblad (aile d'avion).
- Deurkozijn in geanodiseerd aluminium.
- Bescherming van de deurbladen onderaan, in polyethyleen (300 x 7 mm).
- Bescherming van de deurbladen onderaan in RVS AISI 304 6/10 (hoogte 850 mm).
- Deurvenster 340 x 640 mm, met dubbel glas in een aluminium profiel.

Coëfficiënt thermische geleiding

- Deurblad van 40 mm: 0,62 W/m².K

Meer informatie en prijzen beschikbaar op aanvraag.

Beschikbare kleuren voor deurbladen:

 RAL 9010

 RAL 9002

 RAL 9006

 RAL 1018

 RAL 6018

 RAL 3000

 RAL 5015

